信頼と安心のブランド

OKASAN

http://www.okasankikou.co.jp

低脈動急結剤圧送ポンプ

インバーター変速 | OKC-800ME

新システム
SHACS & FRSS
搭載!

吹付工法の急結剤使用に強い味方!

FRSS
Four
Rollers
Squeeze
System

SHACS
Spiral
Hose
Accumulator
Chamber
System

特許申請中

特長1 脈動圧を67%削減(3点ローラー比較)

FRSS(エフアールSS)とSHACS(シャックス)搭載により吹付ムラを削減します。

■吐出圧比較イメージ 条件:清水・最大吐出圧1.0MPa 運転周波数30Hzにて

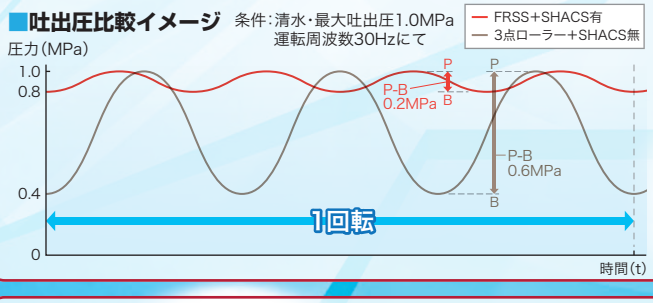

特長2 安心のSHACS容量

SHACS容量ー吐出量比43%を確保し、脈動を安定して吸収します。

特長3 使い勝手を向上する先進システム

①吹付ポンプと連動する圧力スイッチシステムを標準装備。バルブを閉じ吐出圧力が圧力スイッチの設定を超えると自動で運転停止。バルブを開いて吐出圧が設定を下回ると自動で運転復帰します。

②動作状態が一目でわかる表示ランプシステムを標準で搭載。



オレンジ:運転準備中
グリーン:正常運転中
レッド:エラー停止中

③吐出流量がわかる流量表示システムをオプションで用意。

仕　様

型　　式	OKC-800ME
吐　出　量	80cc/分～800cc/分
吐　出　圧	max2.0MPa
ポンピングチューブ	φ12×500㎜
ローラー数	4
タンク容量	35ℓ
動　　力	200W
変速方式	インバーター
電源電圧	単相AC100V～120V　50Hz/60Hz
定　　格	インバーター出力定格 2.4A
寸　　法	W450×D700×H765㎜
重　　量	63kg
接液部材質	SUS304･NBR･S-PVC･PTFE･アルミナ･FKM

付属品

･予備チューブ

･2点式リモコンコードスイッチ30m

オプション

吐出用ビニールホース　φ 9×30m　両端SUS304金具付
φ12×30m　両端SUS304金具付

特性図

吐出圧ー吐出量特性図(代表例)

※清水 実測例　(性能を保証するものではありません。)

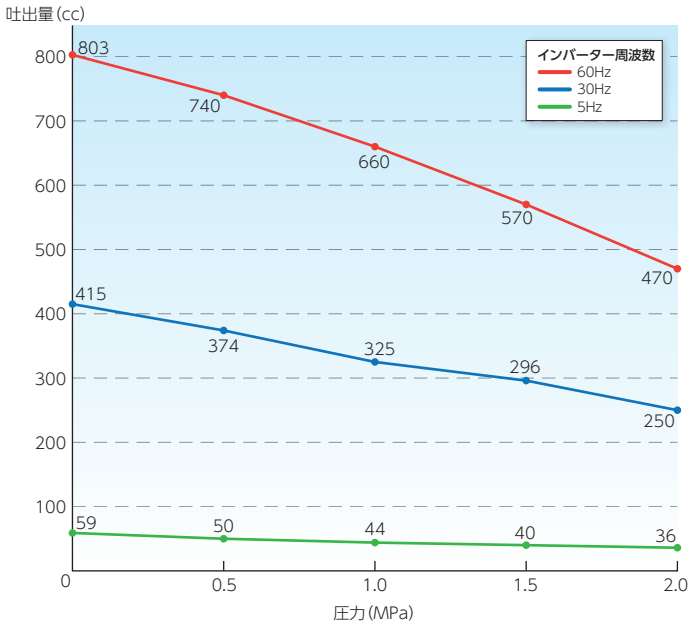

吹付施工システム例

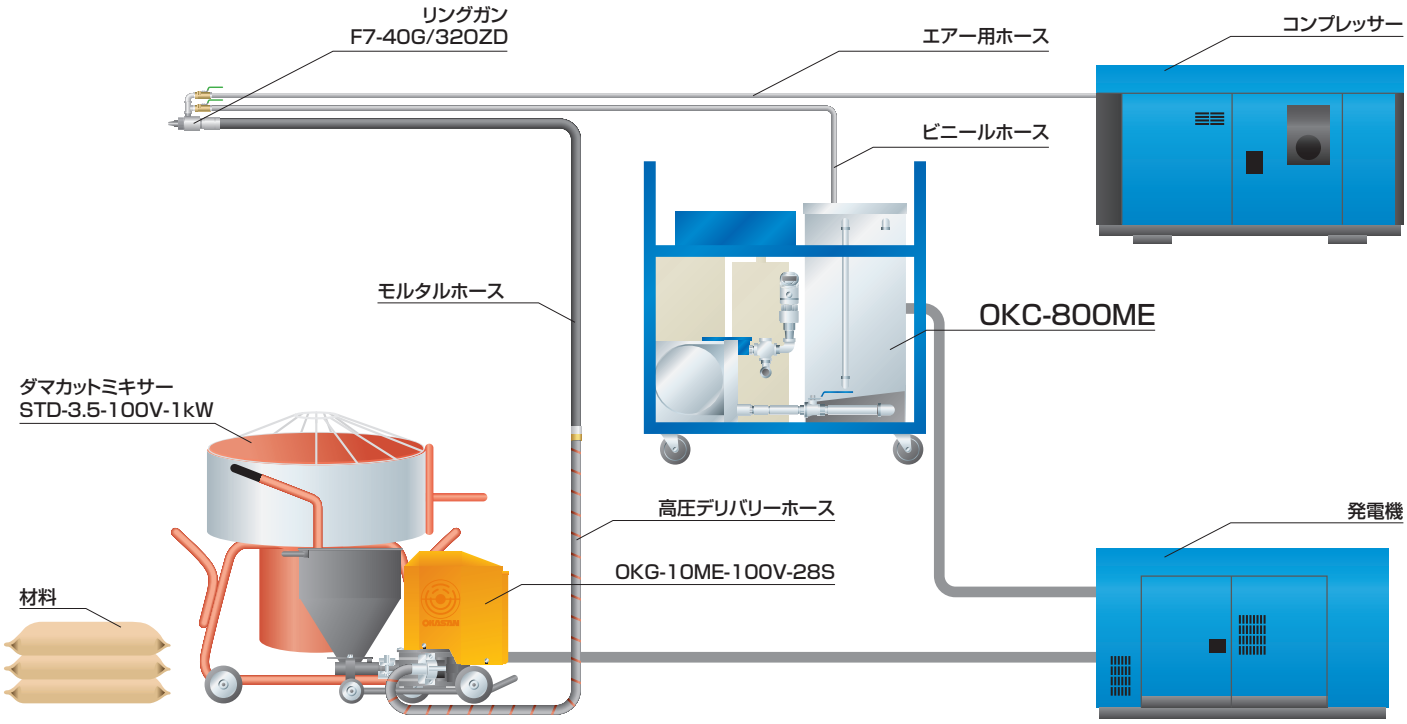

⚠注意

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。

代理店

産業機材を開発する
岡三機工株式会社

本　　社　〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570 FAX.06(6462)0670
東京支店　〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229
福岡支店　〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町戸原106-7 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226
名古屋営業所　〒468-0015 名古屋市天白区原4丁目1509 ☎052(807)0570 FAX.052(807)0571
大阪工場　〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276 FAX.072(822)5275

http://www.okasankikou.co.jp

第3版 2013年5月